



Referencia de pedido

LS680-DA-EN/F1

Emisor óptico de datos

Características

- Fast Ethernet; Powerlink; EtherCAT; Profinet
- Independiente de protocolos
- Conector enchufable para el montaje
- Ninguna parametrización
- Display en fila para fuerza de señales


Información de producción

La barrera óptica de datos sirve para la conexión de las estaciones Ethernet con las estaciones alejadas. Estas se pueden mover unas con otras a lo largo de un eje. Los dispositivos están optimizados para las condiciones especiales de almacenes de estantes elevados.


La transmisión física se realiza sin protocolo alguno con 100 MBit/s (dúplex completo). La velocidad de datos es constante independientemente de la distancia. No se produce ningún almacenamiento de telegramas y por tanto la transmisión no se retarda.

Fecha de publicación: 2013-07-10 08:24 Fecha de edición: 2013-07-10 21:55:43_spa.xml


Dimensiones

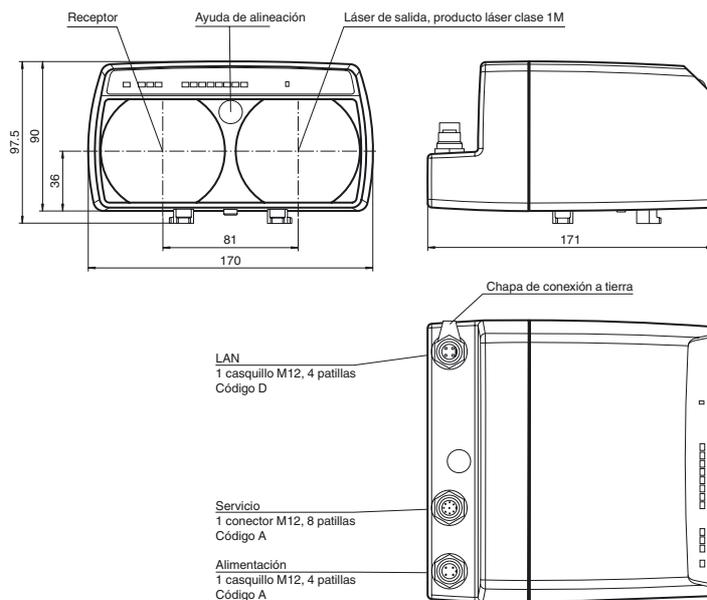

Conexión eléctrica

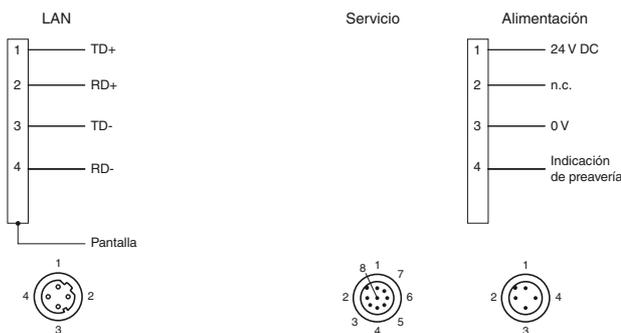

Elementos de indicación y manejo

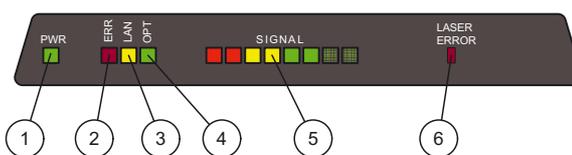

1	Indicador de funcionamiento	verde
2	Fallo	rojo
3	LAN-Link	amarillo
4	Opto-Link	verde
5	Calidad de la señal	
6	Fallo láser	rojo

Datos técnicos**Datos generales**

Distancia útil operativa	0 ... 150 m
Distancia útil límite	180 m
Emisor de luz	Diodo láser
Tipo de luz	Infrarrojo, luz alterna
Características láser	
Nota	INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR OIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS OPTICOS
Clase de láser	1M
Longitudes de onda	785 nm
Divergencia del haz	15 mrad
Duración del impulso	8 ns
Índice de repetición	62,5 MHz
Potencia de salida óptica máxima	60 mW
Diámetro del haz de luz	1,5 m a una distancia de 100 m
Angulo de apertura	1 °
Límite de luz extraña	> 10000 Lux

Datos característicos de seguridad funcional

MTTF _d	58,6 a
Duración de servicio (T _M)	10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %

Elementos de indicación y manejo

Indicación del flujo de datos	LED verde: OPTO-Link LED amarillo: LAN-Link
Indicación de la función	Potencia de señales (8 LED: rojo, amarillo, verde)

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U _B	18 ... 30 V CC
Corriente en vacío	I ₀	200 mA
Ratio de datos		100 MBit/s (Fast Ethernet)

Interface

Tipo de Interfaz	100 BASE-TX
------------------	-------------

Salida

Salida de preavería	1 pnp, inactivo por debajo de la reserva de función , prot. ctra. cortocircuito, máx. 200 mA
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP65
Conexión	Conector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , Clavija M12x1, ocho polos, servicio , Conector M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)

Material


Carcasa	ABS / PC
Salida de luz	Plástico
Masa	700 g

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con norma	Directiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con estándar	EN 61000-6-2 , EN 61000-6-4 , EN 60825-1

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed
-----------------	--------------

Láser etiqueta**Accessories****OMH-LS610-01**

Ángulo de fijación de emisor óptico de datos

OMH-LS610-02

juego de montaje directo compuesto por 4 piezas de inserción rosadas M4

OMH-LS610-03


Angulo de fijación con espejo de desviación para Barreras óptica de datos

OMH-LS610-05

Escuadra de fijación para fotocélulas de datos y aparatos de medición de distancia

Pueden encontrarse otros accesorios en www.pepperl-fuchs.com

Curvas/Diagramas

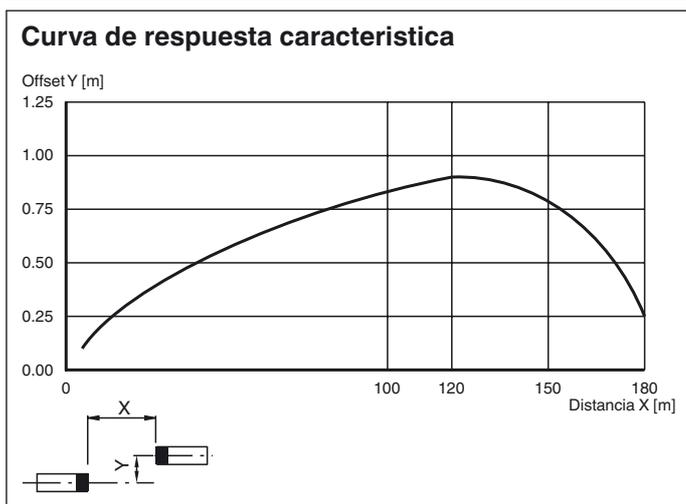

Funcionamiento


El LS680-DA-EN es un dispositivo para la transmisión de datos en serie en sistemas Ethernet. Para un trayecto de transmisión de datos se necesita un dispositivo F1 y un dispositivo F2.

Transmisión de datos

Los datos se transmiten en ambas direcciones mediante luz modulada. Para ello se modulan las informaciones presentes en la interface de entrada a la señal portadora. En el receptor se produce consecuentemente la demodulación y la entrega a la interface de salida.

Indicadores de la función/reserva de función

Como ayuda de alineación se encuentra en la parte frontal del dispositivo un LED de alineación rojo de alta visibilidad. En el momento en que un receptor detecte la luz del emisor del dispositivo opuesto, se reduce la frecuencia de parpadeo de la ayuda de alineación. Cuando se apaga, el mismo indica finalmente que los dispositivos están alineados entre ellos de forma óptima y que hay a disposición suficiente reserva de función. Para el ajuste fino el emisor óptico de datos está equipado adicionalmente con un indicador de códigos de barras (indicador de señal) que posibilita la alineación óptima.

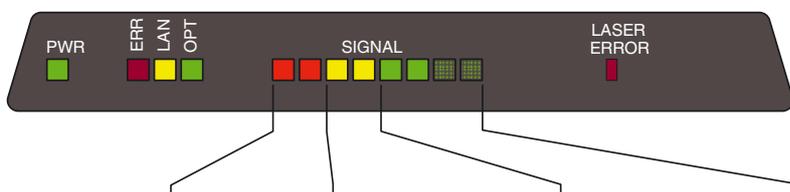

Estado	señal insuficiente	señal suficiente	señal con función de reserva
Transmisión	bloqueada	autorizada	Transmisión con reserva de función
LED de orientación	parpadeo rápido	parpadeo lento	apagado
Indicador de señal	área roja	área amarilla (como mínimo un LED)	área verde

Montaje

El montaje se realiza con los correspondientes accesorios, por ejemplo, OMH-LS610-01 para montaje en pared. La regulación x-y se suministra premontada. Se fija en la abrazadera de montaje en la dirección de irradiación deseada (es posible un giro de $\pm 90^\circ$).

Nota sobre la clase de láser 1M

- La radiación puede producir irritaciones si el entorno es oscuro. No oriente el láser hacia las personas.
- Precaución: no mire los rayos láser invisibles ni visibles a través de instrumentos ópticos tales como lupas, microscopios, telescopios o gemelos.
- Únicamente el personal de servicio autorizado debe realizar los trabajos de mantenimiento y reparación.
- El aparato debe montarse de modo que puedan verse y leerse claramente las notas de advertencia.

Fecha de publicación: 2013-07-10 08:24 Fecha de edición: 2013-07-10 21:55:43_spa.xml