CE

Bestellbezeichnung

LME 06-1,9-0,5-K9

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de PVC

Características

- Versión de metal robusto
- Químicamente resistente

Serie

Fibras ópticas

Series de los aparatos SU15-G

Descripción

Atención:
El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.

Datos técnicos

Datos generales		
Longitud de fibra óptica	l	500 mm
Diámetro de fibra óptica	d	5,3 mm
Forma/Tipo adaptador		06
Pieza terminal		ángulo derecho liso / Rosca
Radio de flexión		mín. 20 mm
Diámetro del haz de fibras		1,9 mm
Certificados		CE
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Datos mecánicos		
Tipo de protección		IP40
Material		
Salida de luz		Vidrio
Revestimiento		metal
Núcleo		Fibra de vidrio
Pieza terminal		Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Adaptador		PVC
Potencia extractora		120 N

Dimensiones

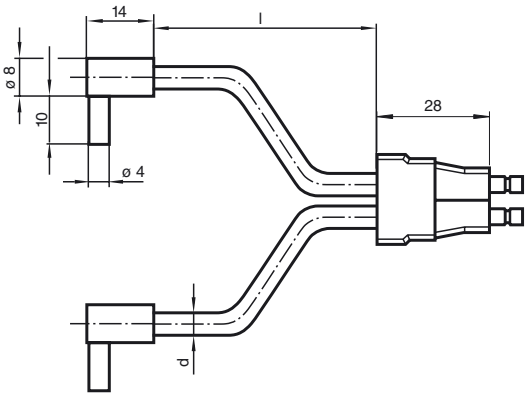

Fecha de publicación: 2010-07-14 16:33 Fecha de edición: 2010-07-14 054687_SPA.xml

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany