



Referencia de pedido

RLK91-54-RT/31/59/115

Sensor fotoeléctrico de barrera por reflexión con 5 m de cable fijo

Características


- Barrera óptica de reflexión para bordes de seguridad de un haz
- Carcasa estrecha ideal para espacios pequeños
- Carcasa de plástico robusta
- Diversidad de posibles montajes
- Versión con luz roja
- Versión con alimentación de CA/CC

Información de producción

El perfeccionamiento de las características esenciales es el sello distintivo de la serie 91. Como dispositivos de alimentación de CA/CC, estos sensores fotoeléctricos económicos, fiables e intuitivos ofrecen un uso prácticamente universal. Gracias a su diseño estrecho, pueden utilizarse en cualquier entorno.


Los sensores fotoeléctricos de un solo haz de la serie 91 están indicados para la supervisión de puntos de cierre en ascensores, barreras y puertas, así como para la detección y el seguimiento de objetos en sistemas de manipulación de materiales.

Dimensiones

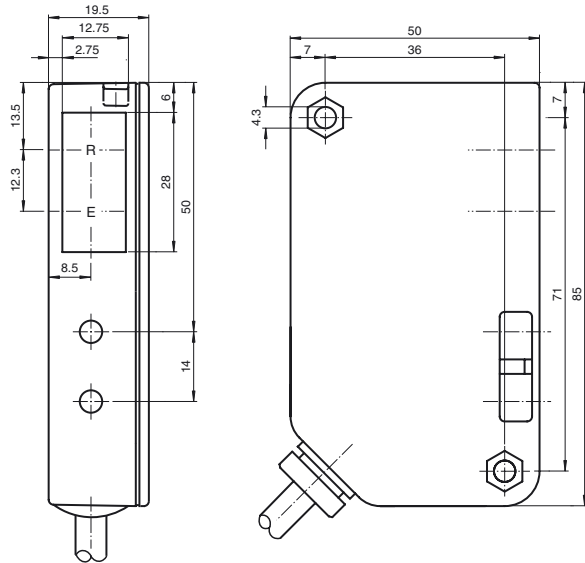


Conexión eléctrica

Opción:



Elementos de indicación y manejo

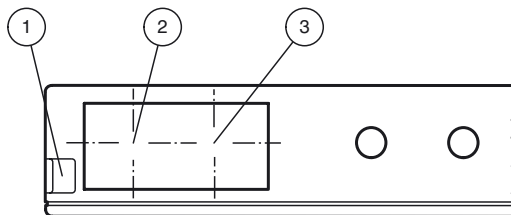

1	Indicatore de señal	rojo
2	Eje óptico del receptor	
3	Eje óptico del transmisor	

Fecha de publicación: 2012-06-01 13:39 Fecha de edición: 2012-08-16 419077_spa.xml

Datos técnicos**Datos generales**

Distancia útil operativa	0 ... 4 m
Distancia del reflector	0,2 ... 4000 mm
Distancia útil límite	8 m
Objeto de referencia	Reflector H85-2
Emisor de luz	LED
Tipo de luz	Luz alterna, roja
Diámetro del haz de luz	aprox. 160 mm a una distancia de 4000 mm
Angulo de apertura	aprox. 2,5 °
Límite de luz extraña	90000 Lux

Datos característicos de seguridad funcional

MTTF _d	1083,4 a
-------------------	----------

Elementos de indicación y manejo

Indicación de la función	LED rojo, parpadea por debajo de la reserva de función
--------------------------	--

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U _B	96 ... 264 V CA
Consumo de potencia	P ₀	12 VA

Salida

Tipo de conmutación	conmutación oscuro	
Señal de salida	Relé de corriente de baja intensidad, 1 contacto conmutado	
Tensión de conmutación	máx. 240 V CA	
Corriente de conmutación	2,5 A / 240 V CA	
Potencia de conmutación	máx. 120 W / 600 VA	
Frecuencia de conmutación	f	25 Hz
Tiempo de respuesta		20 ms

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP65
Conexión	5 m cable fijo
Material	
Carcasa	Luran
Salida de luz	Luneta de vidrio
Masa	100 g

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus
Autorización CCC	Certificado por China Compulsory Certification (CCC)

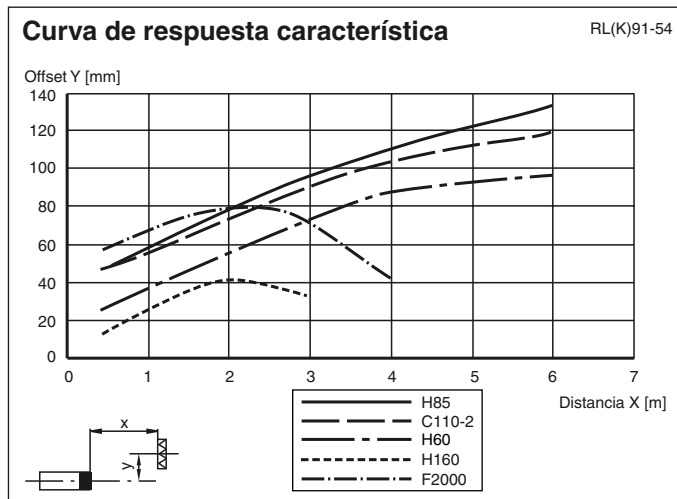Curvas/Diagramas**Las aplicaciones típicas**

- Supervisión de puntos de cierre en ascensores, barreras y puertas industriales
- Detección y seguimiento de objetos durante la manipulación de materiales

Campo de captación**Accessories****OMH-91**

Angulo de fijación

REF-H50

Reflector, rectangular 51 mm x 51 mm, taladrados de fijación, brida de fijación

REF-H60-2

Reflector con taladrado de fijación

REF-H85-2

Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, taladrado de fijación

REF-H160

Reflector, rectangular 60 mm x 18 mm, taladrado de fijación

REF-H180

Reflector, rectangular 180 mm x 40 mm, taladrado de fijación

REF-C110-2

Reflector, cilíndrico ø 84 mm, taladrado de fijación central


OFR-100/100

Folio de reflexión 100 mm x 100 mm

Reflector Weather Cap

Casco de intemperie para Serie reflector

Pueden encontrarse otros accesorios en www.pepperl-fuchs.com

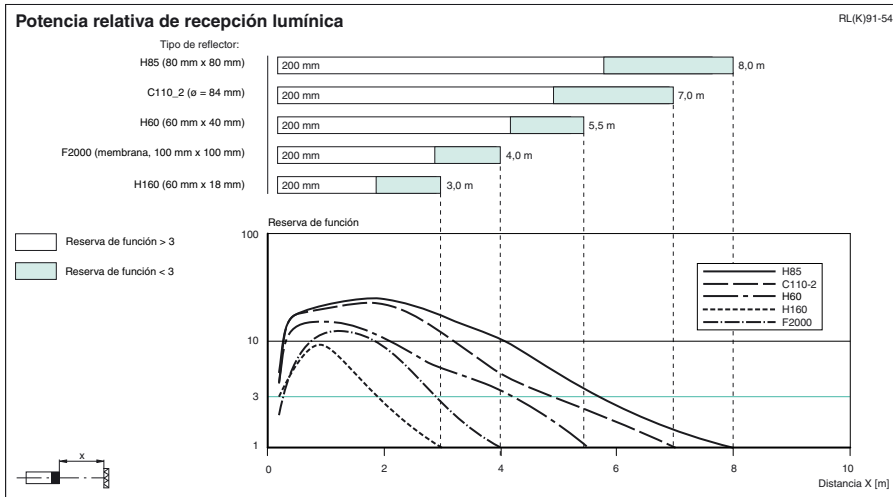

Principio de funcionamiento

Una barrera óptica de reflexión contiene emisor y receptor en una carcasa. La luz del emisor se refleja desde un reflector hacia el receptor. En caso de interrupción del haz de luz por medio de un objeto se activa la función de conexión.