

3RG40240CD00-PF	NO + NC / Schließer und Öffner	Cable / Kabel (eingegossen)
3RG40243CD00-PF	NO + NC / Schließer und Öffner	Connector / Stecker M 12

Size / Bauform		cylindrical M30 / zylindrisch M30
Mounting / Einbau		non-embeddable / nichtbündig

<u>Operating distance / Schaltabstand</u>			
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	15,0 mm	
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	13,5 ... 16,5 mm	
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	12,15 mm	
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		45 x 45 x 1 mm	
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,4 mm	
Hysteresis / Hysterese	H	0,04 ... 3,30 mm	
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,40	Cu:
	Ms:	0,40	Stainl. steel / Edelst.: 0,70

<u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u>		
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	15 ... 34 V DC
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	17 mA (24 V DC); 30 mA (34 V DC)
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10%

<u>Output / Ausgang</u>		
Output / Ausgangsart		4 wire DC pnp / 4 Leiter DC pnp
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	200 mA (to / bis 50 Cel); 150 mA (to / bis 85 Cel)
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	2,5 V
Off-state current / Reststrom		0,01 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut

<u>Times / Zeiten</u>		
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	300 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	40 ms

<u>Temperatures / Temperaturen</u>		
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25...+85 Cel
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40...+85 Cel

Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV	
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz	built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit	built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz	built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls	suppressed / unterdrückt


Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen	
Degree of protection / Schutzart	IP 67
Shock / Schockbeanspruchung	30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung	10 bis 55 Hz, 1mm amplitude / Amplitude
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment	40 Nm

Indicators / Anzeigen
LED (switching status / Schaltzustand)


Mounting conditions / Einbaubedingungen											
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	<table border="0"> <tr> <td>e></td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>r></td> <td>30 mm</td> </tr> <tr> <td>g></td> <td>15 mm</td> </tr> <tr> <td>w></td> <td>15 mm</td> </tr> <tr> <td>c></td> <td>25 mm</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche 3) 4 x on circumference/4 x am Umfang</p>	e>	80 mm	r>	30 mm	g>	15 mm	w>	15 mm	c>	25 mm
e>	80 mm										
r>	30 mm										
g>	15 mm										
w>	15 mm										
c>	25 mm										
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge	300 m										

Design characteristics / Konstruktive Merkmale	
Housing material / Gehäuse	brass / Messing
Cable type / Leitungstyp	4 x 0,14 qmm, PUR LiYY11Y
Cable length / Leitungslänge, eingegossen	2 m
Sensing face / Ansprechfläche	front side / stirnseitig
Weight / Gewicht	Cable / Kabel: 0,18 kg, Connector / Stecker: 0,14 kg

3RG4024-0CD00-PF:

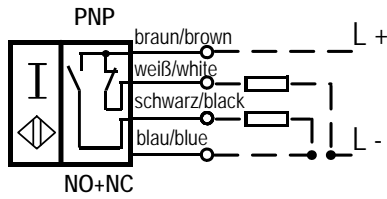

3RG4024-3CD00-PF / 3RG4024-2CD00-PF:

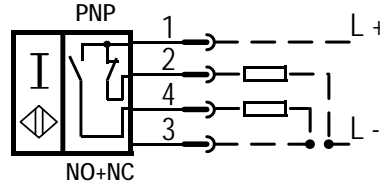

Response characteristics/Ansprechkennlinie:

