

3RG4613-0GB00-PF	NO Schließer	Cable Kabel (eingegossen)
3RG4613-3GB01-PF	NO Schließer	Connector M 12 Stecker M 12

Size / Bauform		cylindrical M18 / zylindrisch M18
Mounting / Einbau		embeddable / bündig

<u>Operating distance / Schaltabstand</u>			
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	12 mm	
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	10,8 ... 13,2 mm	
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	9,5 mm	
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		36 x 36 x 1 mm	
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,6 mm	
Hysteresis / Hysterese	H	0,12 ... 1,8 mm	
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,26	Cu: 0,2
	Ms:	0,33	Stainl. steel / Edelst.: 0,63
<u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u>			
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC	
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	10 ... 30 V DC	
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	10 mA	
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10 %	

<u>Output / Ausgang</u>	
Output / Ausgangsart	3 wire DC npn / 3 Leiter DC npn
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie 200 mA
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud 2,5 V
Off-state current / Reststrom	0,01 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit	built-in / eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit	built-in / eingebaut


<u>Times / Zeiten</u>	
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f 500 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv 50 ms

Temperatures / Temperaturen		
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25 ... +70 Cel
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40 ... +70 Cel

Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire break protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
False pulses / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen		
Degree of protection / Schutzart		IP 67
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 18 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude / Amplitude

Indicators / Anzeigen		
		LED (switching status / Schaltzustand)


Mounting condititons / Einbaubedingungen		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	36 mm 14 mm 4 mm 5 mm 36 mm
		 <p>Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche</p>
Max. cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

Design characteristics / Konstruktive Merkmale		
Cable type / Leitungstyp		3 x 0,34 qmm, PUR LiYY11Y
Cable Length / Leitungslänge, eingegossen		2 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		Cable / Kabel: 0,10 kg; Connector / Stecker: 0,05 kg

3RG4613-3GB01-PF / 3RG4613-2GB01-PF:

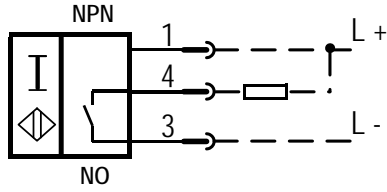

3RG4613-0GB00-PF:

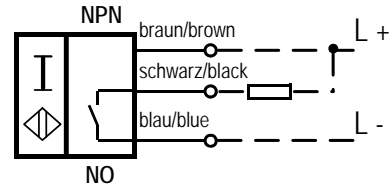

Response characteristics/Ansprechkennlinie:

