



Referencia de pedido


ML17-54/115/127

Sensor fotoeléctrico de barrera por reflexión
con 2 m cable fijo


Características

- Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar
- Carcasa en miniatura
- Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales
- LEDs visible desde todos los lados
- Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápida
- Versión con filtros polarizados para detección de objetos brillantes

Dimensiones

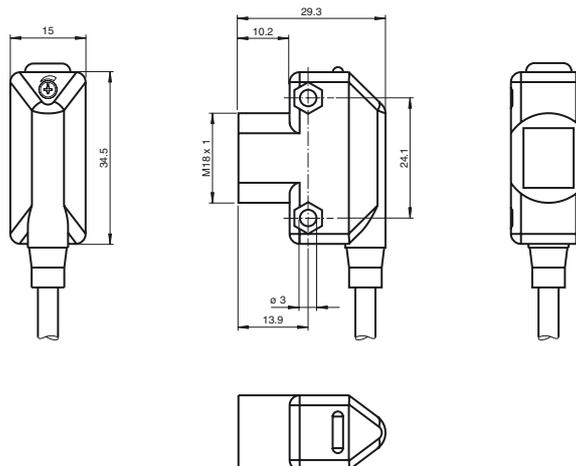


Conexión eléctrica

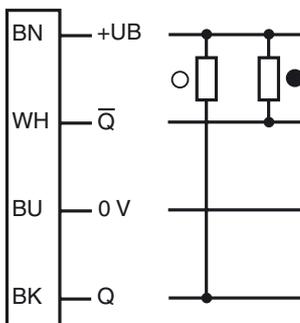

○ = conmutación claro
● = conmutación oscuro

Elementos de indicación y manejo

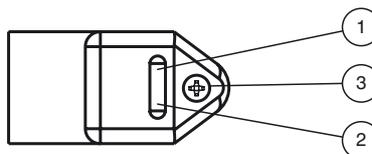

1	Indicador de señal	amarillo
2	Indicador de funcionamiento	verde
3	Regulador de sensibilidad	

Fecha de publicación: 2012-06-04 09:59 Fecha de edición: 2012-06-21 905782_spa.xml

Datos técnicos**Datos generales**

Distancia útil operativa	0 ... 3,5 m
Distancia del reflector	50 ... 3500 mm
Distancia útil límite	5 m
Objeto de referencia	Reflector FE-RR1
Emisor de luz	LED
Tipo de luz	Luz alterna, roja , 626 nm
Límite de luz extraña	≤ 10000 Lux

Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo	LED verde
Indicación de la función	LED amarillo, se enciende si el receptor recibe luz
Elementos de mando	Regulador de sensibilidad

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado		máx. 10 %
Corriente en vacío	I_0	< 25 mA
Corriente de trabajo		100 mA máximo por salida
Retardo a la disponibilidad	t_v	≤ 200 ms

Salida

Tipo de conmutación		conmutación claro/oscuro
Señal de salida		2 npn protegidos contra cortocircuito y contra inversión de la polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación		máx. 30 V CC
Corriente de conmutación		máx. 100 mA
Caída de tensión	U_d	≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación	f	500 Hz
Tiempo de respuesta		≤ 1 ms

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente		-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje		-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)

Datos mecánicos


Tipo de protección		IP67
Conexión		Cable fijo 2 m
Material		
Carcasa		ABS
Salida de luz		Acrílico
Masa		aprox. 40 g

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar		
Norma del producto		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL		cULus
Autorización CCC		Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.

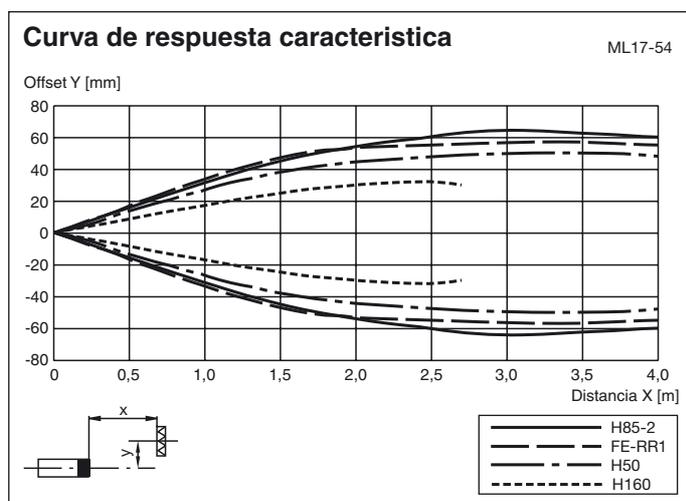
Curvas/Diagramas**Accessories**

OMH-ML17-EZ
Angulo de fijación

OMH-ML17
Angulo de fijación

OMH-ML17-1
Angulo de fijación

Encontrará más accesorios en www.pepperl-fuchs.com

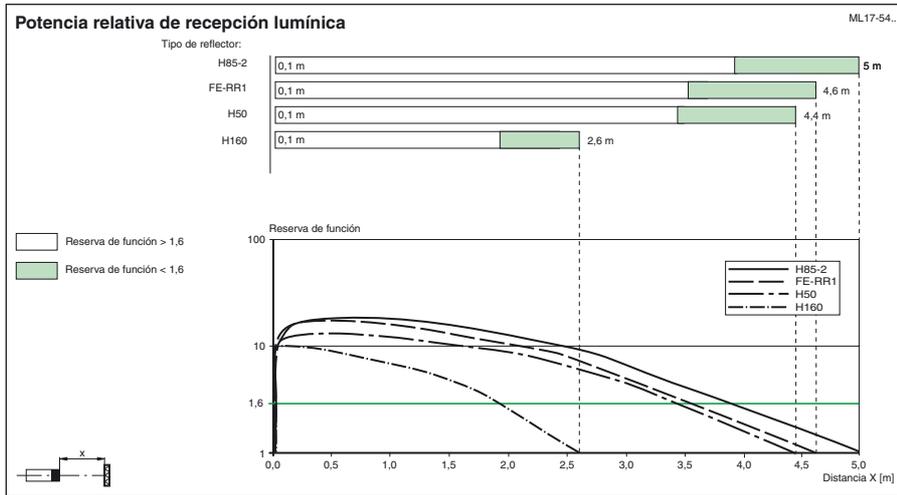

Fecha de publicación: 2012-06-04 09:59 Fecha de edición: 2012-06-21 905782_spa.xml